


Scheda tecnica

PI

DESCRIZIONE PRODOTTO

Piattaforma elettronica di pesatura in acciaio INOX a quattro celle di carico.
Versione standard a quattro cella omologata.

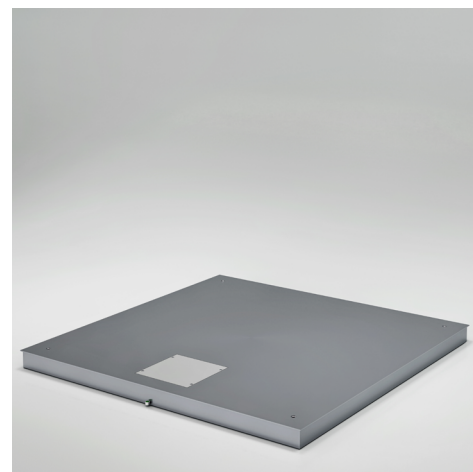

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Funzionamento con quattro celle di carico omologata "single point" in acciaio INOX, secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e umidità e secondo norme IP67
- Struttura portante in tubolari e piano di carico INOX AISI304, scatola di giunzione IP67
- Piedini INOX snodati antishock regolabili e bolla di livello
- Alimentazione max: 15 Vdc
- Scatola di giunzione ermetica e cablaggio cavi con guaine di protezione a norma IP67, cavo schermato a 6 poli da 5 m per collegamento display completo di connettori

OPZIONI



- Cella di carico 6000 divisioni
- Colonna porta indicatori
- Metraggio cavo fino a 20 m

DIMENSIONI

DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA MAX (kg)	DIVISIONE STANDARD (g)	DIVISIONE CE-M (g)	DIVISIONE CE-M2 (g)
1000x1000x128	300	50	100	-
1000x1000x128	600	100	200	100-200
1000x1000x128	1500	200	500	200-500
1000x1250x128	300	50	100	-
1000x1250x128	600	100	200	100-200
1000x1250x128	1500	200	500	200-500
1250x1250x128	300	50	100	-
1250x1250x128	600	10	200	100-200
1250x1250x128	1500	200	500	200-500
1250x1500x128	600	100	200	100-200
1250x1500x128	1500	200	500	200-500
1250x1500x128	3000	500	1000	500-1000
1500x1500x128	600	100	200	100-200
1500x1500x128	1500	200	500	200-500
1500x1500x128	3000	500	1000	500-1000

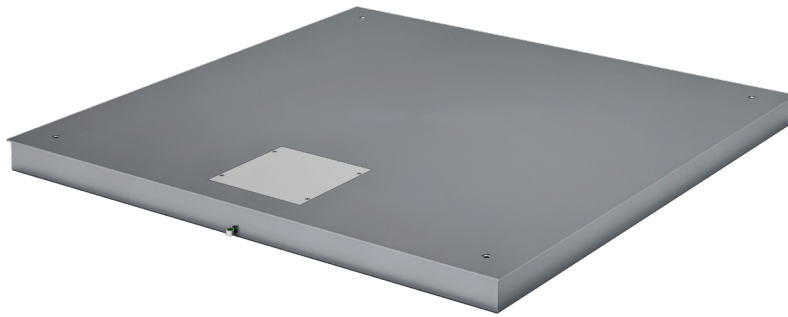

LAYOUT

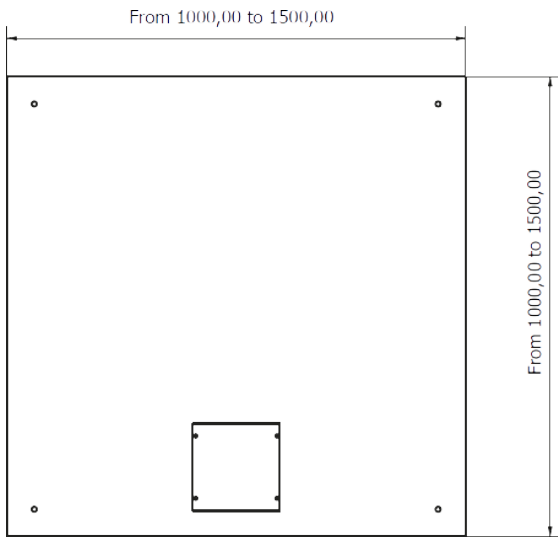



R.S. Bilance S.r.l.
Via Rinaudo, 19, Valcorrente - 95032 Belpasso CT
Tel. +39 095 3523283
commerciale@rsbilance.com
www.rsbilance.com