

NT






Caratteristiche principali

- Nastro trasportatore PU.
- Motore brushless e scheda azionamento AN.
- Regolazione velocità variabile da 10 m/min a 75 m/min.
- Alimentazione: 230 V (Hz 50/60).
- Potenza massima: 300 W.
- Struttura e carpenteria nastro in acciaio INOX e alluminio anodizzato.
- Trasporto da 1 g a 30 kg.

Dimensioni

Serie 140 dimensioni utile nastro [mm]	Serie 185 dimensioni utile nastro [mm]	Serie 230 dimensioni utile nastro [mm]	Serie 275 dimensioni utile nastro [mm]	Serie 320 dimensioni utile nastro [mm]
-	-	230x750	275x750	320x750
-	-	230x1000	275x1000	320x1000
-	-	230x1200	275x1200	320x1200
140x1370	-	-	-	-
-	-	230x1400	275x1400	320x1400
-	185x1600	230x1600	275x1600	320x1600
-	-	230x1700	-	-
-	185x1800	-	-	-
-	185x2000	-	-	-

Layout

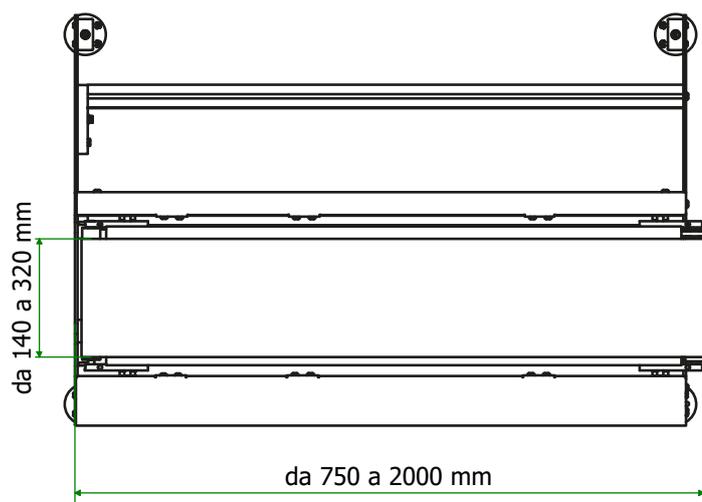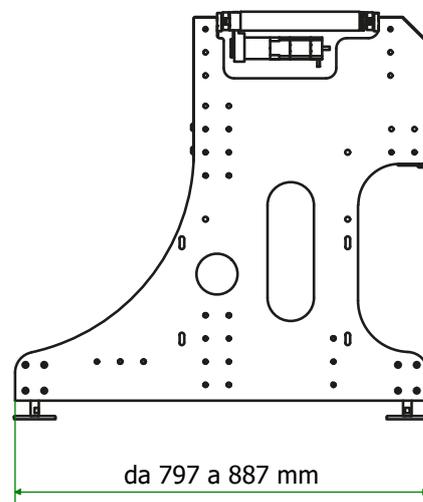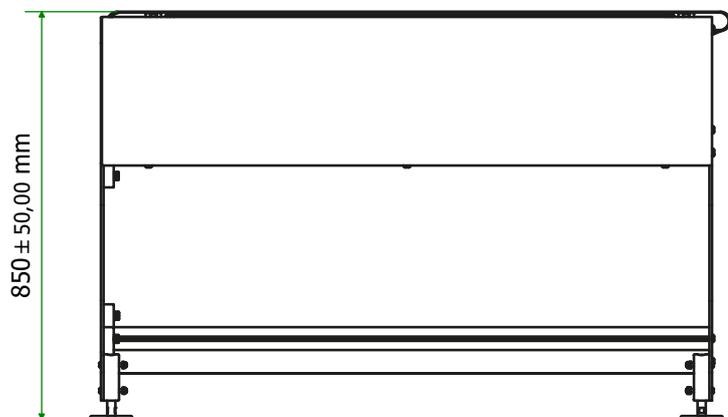

NT

MODULARE ED INTEGRABILE

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

AUTODIAGNOSTICA

CONNETTIVITA' E CONDIVISIONE DATI CON ALTRI SOFTWARE

ASSISTENZA REMOTA



 TECHNOLOGY for Your Business

R.S. Bilance S.r.l.
Via Rinaudo, 19, Valcorrente - 95032 Belpasso CT
Tel. +39 095 352328a3
commerciale@rsbilance.com
www.rsbilance.com

