

Scheda tecnica

FLASH APS

DESCRIZIONE PRODOTTO

Etichettatrice per applicazioni etichette nella parte superiore dei prodotti.

Etichettatura precisa, velocità efficiente e grande affidabilità.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cadenze fino a 100 ppm
- Temperatura di lavoro: da 0 °C a + 40 °C
- Alimentazione: 230 Vac (Hz 50/60)
- Struttura e carpenteria in alluminio e acciaio INOX
- Velocità erogazione etichetta fino a 40 mt/min
- Larghezza etichette da 20 a 100 mm
- Larghezza etichette da 20 a 620 mm
- Diametro rotolo 250 mm
- Pannello comandi a colori 4,3" multilingue
- Memoria 100 programmi
- Controllo di pre T-ino-bobin
- Allarmi rottura carta
- Controllo di semaforo esterno
- Controllo della stampa inkset
- Controllo di pre-erogazione etichetta per applicazione in due fasi dell'etichetta
- Gestione macchina tramite PLC



LAYOUT

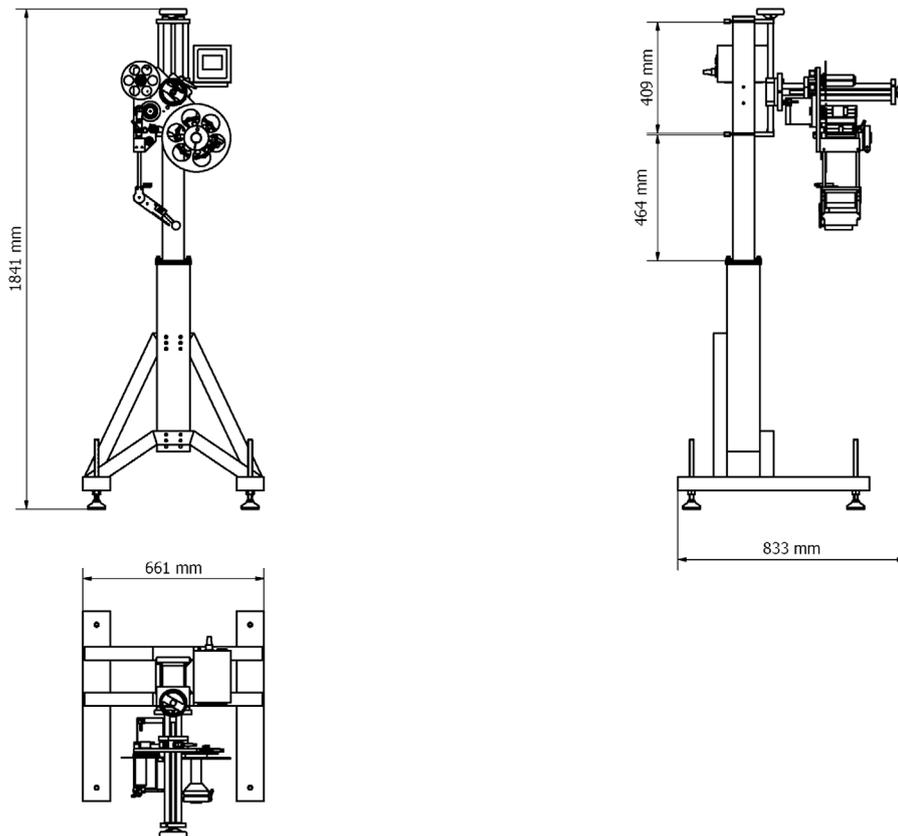



R.S. Bilance S.r.l.
Via Rinaudo, 19, Valcorrente - 95032 Belpasso CT
Tel. +39 095 3523283
commerciale@rsbilance.com
www.rsbilance.com