

Scheda tecnica

FX A360

DESCRIZIONE PRODOTTO

Etichettatrice per applicazione a 180° e/o 360° a doppia testa di applicazione.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cadenze fino a 60 ppm
- Due teste di etichettatura in versione tandem
- Motori nastri verticali passo - passo / encoder con regolazione orizzontale
- Nastro piano per trasporto prodotto con doppia cinghia controllati da encoder
- Display 7" resistivo
- Struttura e carpenteria in alluminio e acciaio INOX
- Gestione macchina tramite PLC
- Protezione con sportello e micro di sicurezza
- Temperatura di lavoro da 0°C a 40°C
- Alimentazione 230 Vac (Hz 50/60)

SOFTWARE

Programma di controllo peso

Funzioni selezionabili

Disponibilità esterna per la condivisione dati
Selezione range di pesatura con abilitazione uscita scarto.
Visualizzazione dei report sui controlli eseguiti
Esportazione report di produzione su porta USB
Selezione multilingua
Password su più livelli
Software per gestione macchine in rete con protocollo di comunicazione RS server (opzionale)

PLU

Numero di PLU: 9999
Per ogni PLU:

- 2 campi di testi liberi e variabili, rispettivamente 700, 600 e 3 da 500 caratteri
- Tara
- Soglia minima
- Soglia massima
- Durata e ritardo espulsione
- Allarme e raggiungimento numero espulsioni

Programmazione automatica dei parametri macchina (velocità motori, soglia minima e massima di pesatura, durata e ritardo di espulsione)

Totali




Totali per PLU
Totali per lotto di tracciabilità, lotto/PLU

Sezione I/O

1 USB 2.0
1 Ethernet
2 Segnali elettrici (contatti puliti)



LAYOUT

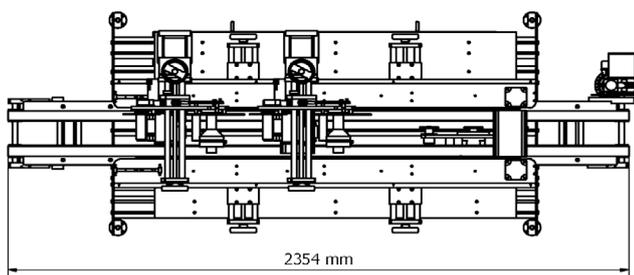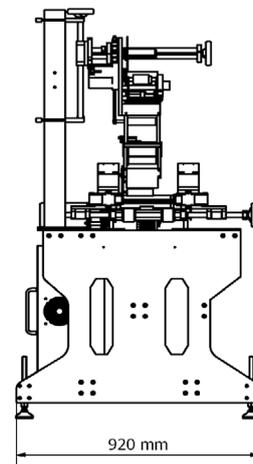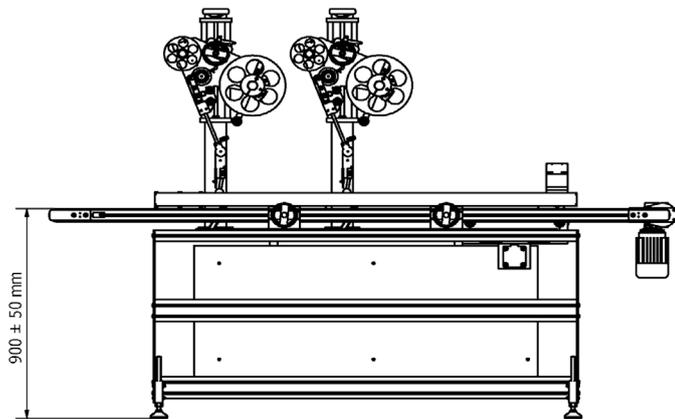



R.S. Bilance S.r.l.
Via Rinaudo, 19, Valcorrente - 95032 Belpasso CT
Tel. +39 095 3523283
commerciale@rsbilance.com
www.rsbilance.com