

Scheda tecnica

NS


DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro accumulatore sincronizzato.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Nastro modulare
- Motore brushless e scheda azionamento, velocità fino a 70 m/min
- Temperatura di lavoro: da 0 °C a + 40 °C
- Alimentazione: 230 Vac (Hz 50/60)
- Potenza massima: 1,1 kW
- Struttura e carpenteria in alluminio e acciaio INOX
- Gestione macchina tramite PLC
- Quadro elettrico con fungo e riarmo
- Sistema pneumatico a barriera per accumulo prodotto

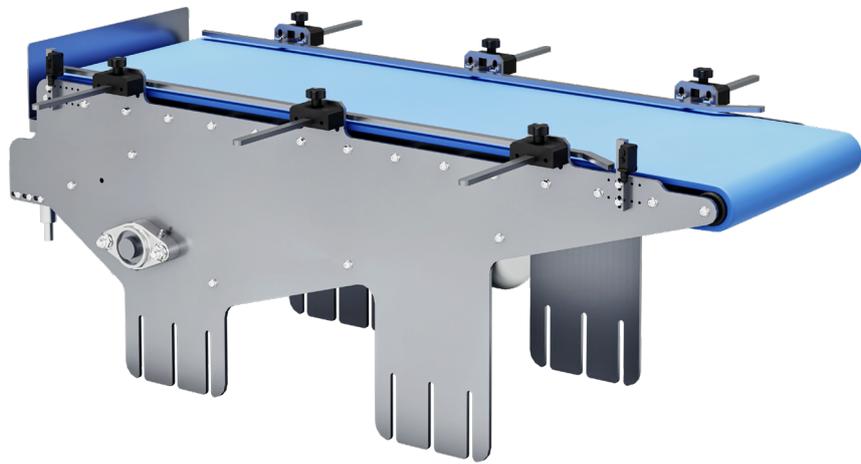

Le specifiche tecniche e le immagini possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.



R.S. Bilance S.r.l.
Via Rinaudo, 19, Valcorrente - 95032 Belpasso CT
Tel. +39 095 3523283
commerciale@rsbilance.com
www.rsbilance.com